
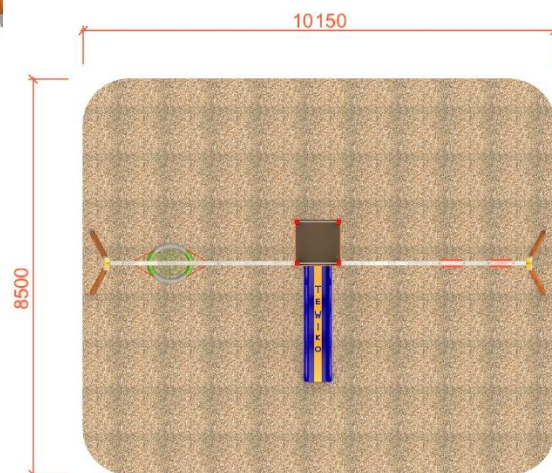


## TECHNICKÝ LIST

KMB-02B – KOMBINOVANÁ SESTAVA 2B

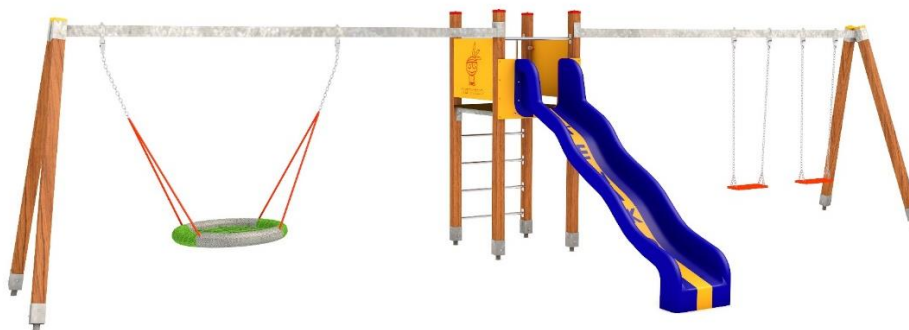

ROZMĚRY PRVKU: 2,475m (v) x 3,5m (š) x 9,84m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 8,5m (š) x 10,15m (d) x 0,30m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z lepených průběžných hranolů ze severského smrku o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev. Hranoly jsou opatřeny plastovými krytkami. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislým žebřinovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Žebřinový výlez je vyroben z nerezové oceli. Ráhna houpaček jsou vyrobeny z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpaček jsou z nerezové oceli.

**Sestava obsahuje: 1x věž, 1x skluzavku, 2x bočnici, 1x svislý žebřinový výlez, 1x dvojhoupačku, 1x houpačku hnízdo**