


TECHNICKÝ LIST

KMB-04A – KOMBINOVANÁ SESTAVA 4A

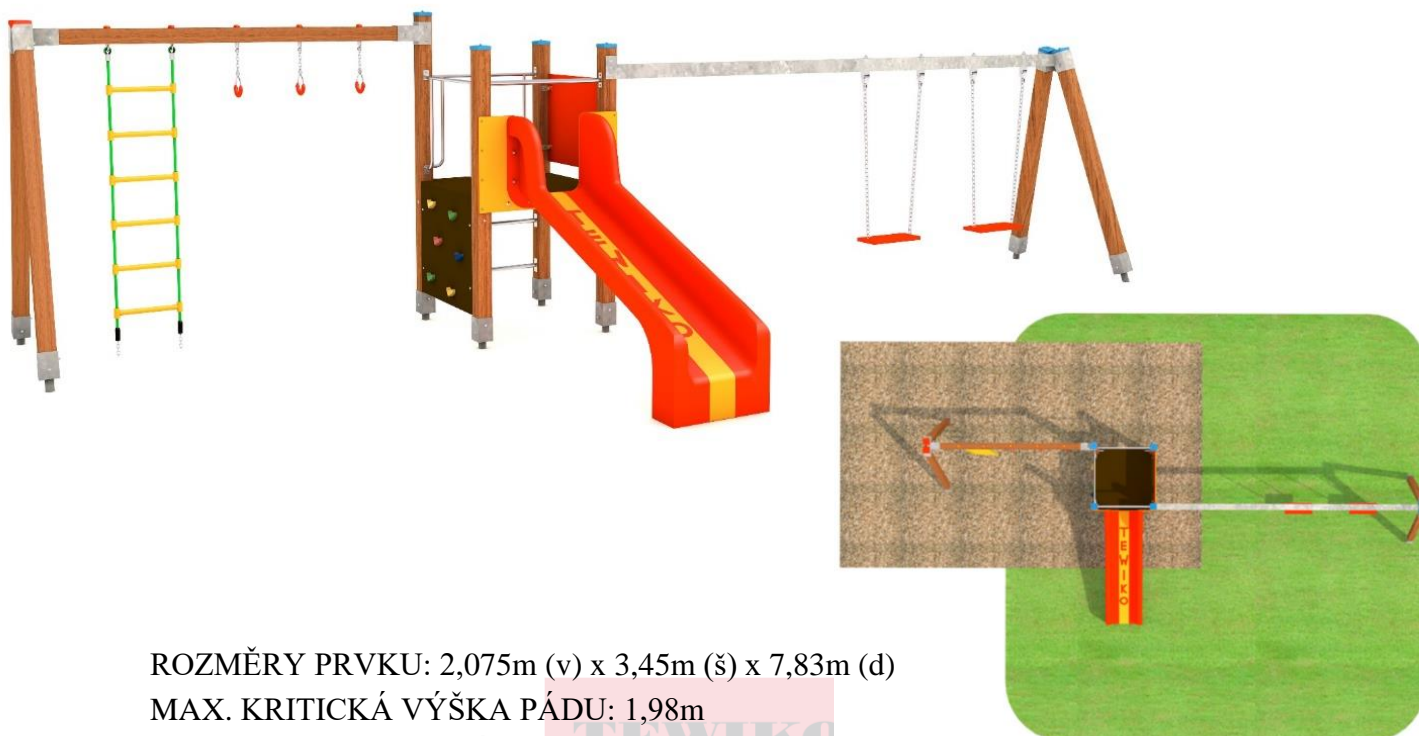

ROZMĚRY PRVKU: 2,075m (v) x 3,45m (š) x 7,83m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,98m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: SESTAVA - 7,1m (š) x 7,2m (d)

MONKEY – 6,1m (š) x 3,8m (d) x 0,30m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávník, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z lepených průběžných hranolů ze severského smrku o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev. Hranoly jsou opatřeny plastovými krytkami. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou a žebřinovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Žebřinový výlez je vyroben z nerezové oceli. Lanový žebřík je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules a plastových příčlů. Šířka žebříku minimálně 375mm. Ráho houpací je vyrobeno z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpací jsou z nerezové oceli.

Sestava obsahuje: 1x věž, 1x skluzavku, 1x bočnici, 1x svislou lezeckou stěnu, 1x svislý žebřinový výlez, 1x dvojhoupáčku, 3x monkey kruh a 1x lanový žebřík

TEWIKO systems, s. r. o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887

Webové stránky:
www.detske-hriste-sportoviste.cz
www.bezdratovy-rozhlas.cz
www.ukazatelrychlosti.cz
www.tewiko.cz

Kontakty:
Tel.: +420 482 425 218
E-mail: tewiko@tewiko.cz