
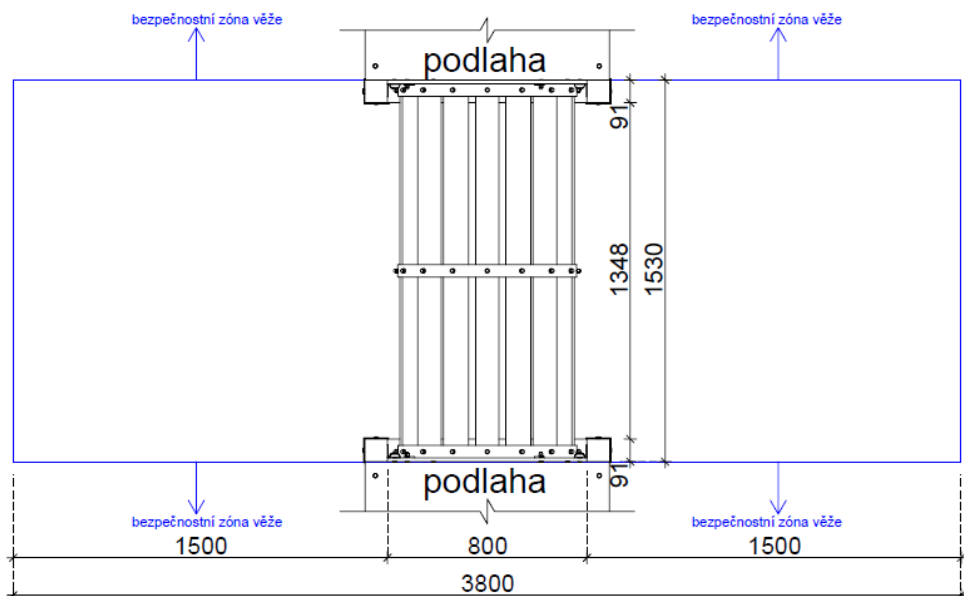


## TECHNICKÝ LIST

### PR25 – PŘÍLOŽ TUNEL

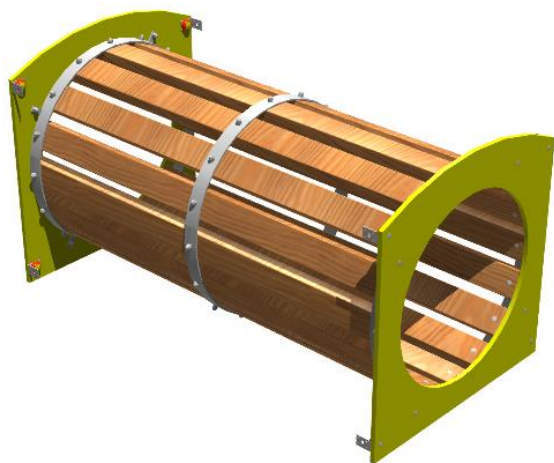

ROZMĚRY PRVKU: 0,835m (v) x 0,8m (š) x 1,53m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m a 1,5m

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 3,8m (š) x 1,53m (d) a 3,8m (š) x 1,53m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: dle normy ČSN EN 1177

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1

#### SPECIFIKACE PRVKU:

Tunel je vyroben ze severské borovice s povrchovou úpravou THERMOWOOD, minimální rozměr jedné příčle je 92/42/1500mm. Obruč je vyrobená z pozinkované oceli, minimální průměr obruče je 717mm, síla stěny obruče je minimálně 5mm. Čelo tunelu je vyrobeno z PEHD plastu o minimálních rozměrech 800/835/15mm. Průměr otvoru v čele je minimálně 610mm. Tunel je uchycen k sestavě pomocí 4 pozinkovaných L profilů.