


TECHNICKÝ LIST

KS102-E – KOVOVÁ SESTAVA DVOUVĚŽOVÁ E

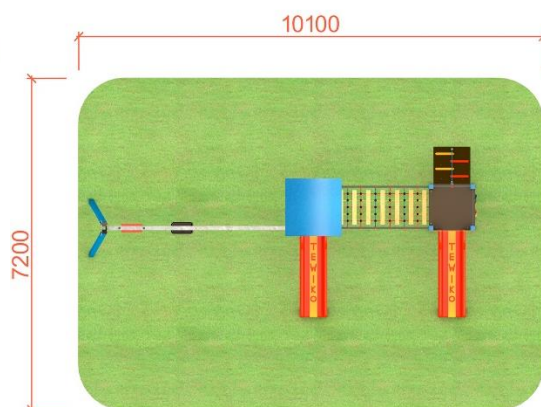

ROZMĚRY PRVKU: 2,715m (v) x 8,31m (š) x 3,67m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 10,1m (š) x 7,2m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: travník, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Zábradlí a ičko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střeška je vyrobena z PEHD plastu o síle 15mm. Žebřinový výlez je vyroben z nerezové oceli. Nášlapy lanového mostu jsou vyrobené z DUBU o min. rozměrech 745x92x42mm. Použitá lana jsou vyrobena z vyztužených polypropylenových lan Herkules o minimálním průměru 16mm. Zábradlí mostu je nerezové o minimálním průměru 42mm a délky 2,0m. Ráho houpací je vyrobeno z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpací jsou z nerezové oceli.

Sestava obsahuje: 2x věž, 1x střešku, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 2x skluzavku, 1x bočnici, 1x svislou lezeckou stěnu, 1x lanový most, 1x žebřinový výlez, 1x dvojhoupáčku