


TECHNICKÝ LIST

KS102-F – KOVOVÁ SESTAVA DVOUVĚŽOVÁ F

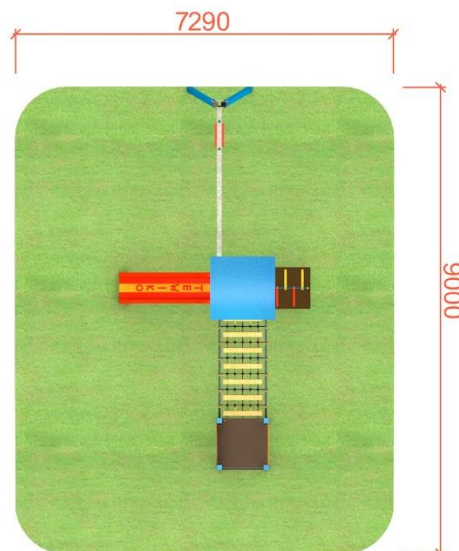

ROZMĚRY PRVKU: 2,715m (v) x 7,37m (š) x 3,68m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 9,0m (š) x 7,29m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávnik, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jäckl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Zábradlí a ičko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o \varnothing 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střecha je vyrobena z PEHD plastu o síle 15mm. Náslapy lanového mostu jsou vyrobené z DUBU o min. rozměrech 745x92x42mm. Použitá lana jsou vyrobena z vyztužených polypropylenových lan Herkules o minimálním průměru 16mm. Zábradlí mostu je nerezové o minimálním průměru 42mm a délky 2,0m. Ráho houpáčky je vyrobeno z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpáčky jsou z nerezové oceli.

Sestava obsahuje: 2x věž, 1x střechu, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 1x skluzavku, 1x bočnici, 1x bočnici s výškou, 1x šikmý lanový most, 1x jednohoupáčku