


TECHNICKÝ LIST

KS103-A – KOVOVÁ SESTAVA TRÍVĚŽOVÁ A

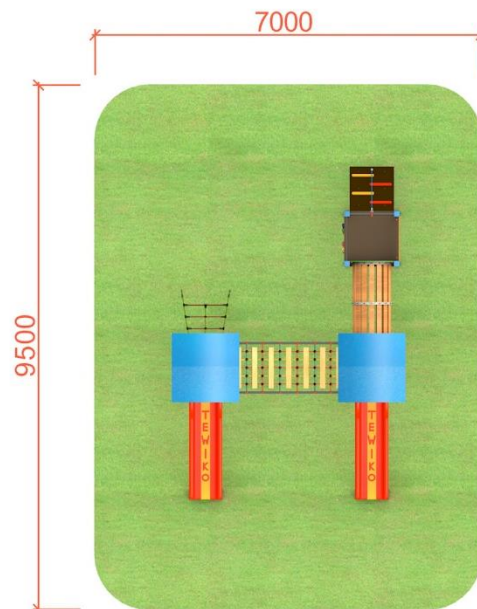

ROZMĚRY PRVKU: 2,715m (v) x 4,0m (š) x 6,0m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 7,0m (š) x 9,5m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávnik, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Zábradlí a ičko nad skluzavkou je vyrobena z nerezové oceli o \varnothing 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou je vyrobena z nerezové oceli o minimálním \varnothing 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střecha je vyrobena z PEHD plastu o síle 15mm. Lanový výlez je vyroben z polyesterových lan s ocelovou výztuhou. Tunel je vyroben ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD. Lanový most je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules se 7 kusy dubových nášlapů.

Sestava obsahuje: 3x věž, 2x střechu, 1x šikmý lanový výlez, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 2x skluzavku, 3x bočnice, 1x svislou lezeckou stěnu, 1x tunel, 1x lanový most