


## TECHNICKÝ LIST

KS151-A – KOVOVÁ SESTAVA JEDNOVĚŽOVÁ A

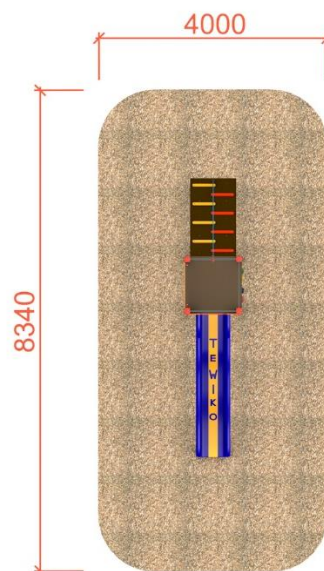

ROZMĚRY PRVKU: 3,12m (v) x 1,0m (š) x 4,84m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 4,0m (š) x 8,34m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobena z nerezové oceli o  $\varnothing$  32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad šikmým a svislým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním  $\varnothing$  22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Šikmý výlez z lezecké stěny je vyroben z pozinkované konstrukce, na které je připevněna překližka s lezeckými kameny o minimální tloušťce 21mm. Lano u šikmého výlezu z lezecké stěny je vyrobena z vyztuženého lana Herkules o minimálním  $\varnothing$  16mm. Spojovací materiál je nerezový.

**Sestava obsahuje: 1x věž, 1x skluzavku, 1x bočnici, 1x šikmý výlez z lezecké stěny, 1x svislý výlez**