


TECHNICKÝ LIST

KS152-E – KOVOVÁ SESTAVA DVOUVĚŽOVÁ TYP E

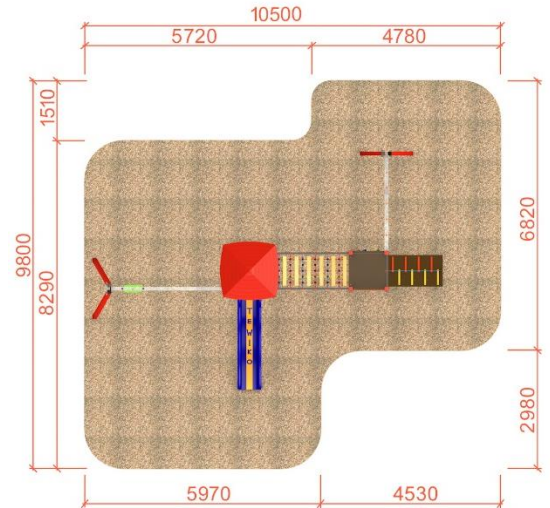

ROZMĚRY PRVKU: 3,54m (v) x 8,75m (š) x 5,98m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 10,5m (š) x 9,8m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jákl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o \varnothing 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad svislou lezeckou stěnou a šikmým lanovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním \varnothing 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střeška je vyrobena vysokoodolného plastu. Ráho houpací je vyrobeno z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpací jsou z nerezové oceli. Lanový žebřík je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules a plastových příčlů. Šířka žebříku je minimálně 375mm. Žebřinový výlez je z nerezové oceli. Lanový most je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules se 7 kusy dubových nášlapů.

Sestava obsahuje: 2x věž, 1x střešku, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 1x žebřinový výlez, 1x skluzavku, 2x bočnici, 1x svislou lezeckou stěnu, 1x lanový most, 1x jednohoupačku

TEWIKO systems, s. r. o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887

Webové stránky:
www.detske-hriste-sportoviste.cz
www.bezdratovy-rozhlas.cz
www.ukazatelrychlosti.cz
www.tewiko.cz

Kontakty:
Tel.: +420 482 425 218
E-mail: tewiko@tewiko.cz