


## TECHNICKÝ LIST

KS154-B – KOVOVÁ SESTAVA ČTYŘVĚŽOVÁ TYP B

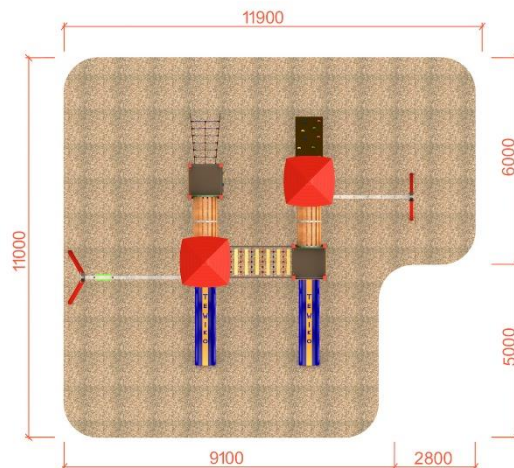

ROZMĚRY PRVKU: 3,54m (v) x 9,96m (š) x 7,32m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 11,9m (š) x 11,0m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,2,3

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jäkl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobena z nerezové oceli o Ø 32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad šikmými výlezy je vyrobena z nerezové oceli o minimálním Ø 22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Střecha je vyrobena vysokoodolného plastu. Lanový výlez je vyroben z polyesterových lan s ocelovou výztuhou. Lanový most je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules se 7 kusy dubových nášlapů. Tunel je vyroben ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD. Ráho houpáčky je vyrobeno z pozinkovaného jáklu o profilu 90x90x3mm. Řetězy houpáčky jsou z nerezové oceli. Lanový žebřík je vyroben z vyztužených polypropylenových lan Herkules a plastových příčlí. Šířka žebříku je minimálně 375mm.

**Sestava obsahuje: 4x věž, 2x střechu, 1x šikmý lanový výlez, 1x šikmý výlez z lezecké stěny, 2x skluzavku, 4x bočnici, 2x tunel, 1x lanový most, 1x svislý výlez z lezecké stěny, 1x jednohoupáčku, 1x Monkey**

TEWIKO systems, s. r. o.  
Kateřinská 791  
463 03 Stráž nad Nisou  
IČ: 25472887  
DIČ: CZ25472887

Webové stránky:  
[www.detske-hriste-sportoviste.cz](http://www.detske-hriste-sportoviste.cz)  
[www.bezdratovy-rozhlaz.cz](http://www.bezdratovy-rozhlaz.cz)  
[www.ukazatelrychlosti.cz](http://www.ukazatelrychlosti.cz)  
[www.tewiko.cz](http://www.tewiko.cz)

Kontakty:  
Tel.: +420 482 425 218  
E-mail: [tewiko@tewiko.cz](mailto:tewiko@tewiko.cz)