


TECHNICKÝ LIST

GP-01 ŠESTIÚHELNÍK

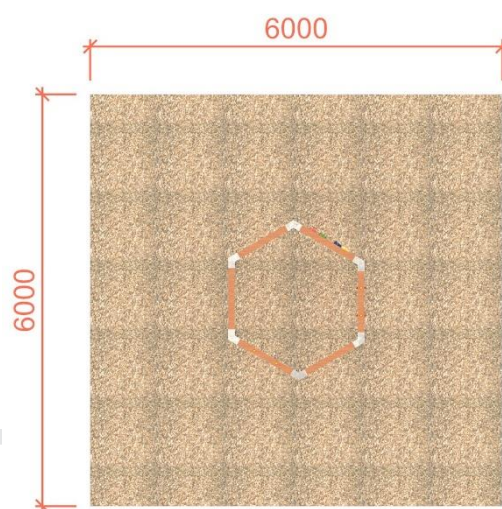

ROZMĚRY PRVKU: 1,98m (v) x 2,34m (š) x 1,98m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,98m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 6,0m (š) x 6,0m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z lepených průběžných hranolů ze severského smrku o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev. Lezecká íčka jsou vyrobeny z nerezové oceli o průměru 30mm a délky 1,0m. Lanový žebřík je vyroben z vyztužených polyesterových lan Herkules a plastových příčlů. Šplhací tyč je vyrobena z nerezové oceli o minimálním průměru 30mm a délky minimálně 1,89m. Monkey kruhy jsou vyrobeny z nerezové oceli s gumovým potahem. Lezecká stěna je vyrobena z voděodolné protiskluzové překližky o minimálních rozměrech 0,995/1,68/0,021m. Lezecké stěna je opatřena minimálně 20-ti kusy lezeckých kamenů. Hrazda je vyrobena z nerezové oceli o minimálním průměru 30mm a minimální délky 1,0m.

TEWIKO systems, s. r. o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887

Webové stránky:
www.detske-hriste-sportoviste.cz
www.bezdratovy-rozhlas.cz
www.ukazatelrychlosti.cz
www.tewiko.cz

Kontakty:
Tel.: +420 482 425 218
E-mail: tewiko@tewiko.cz