
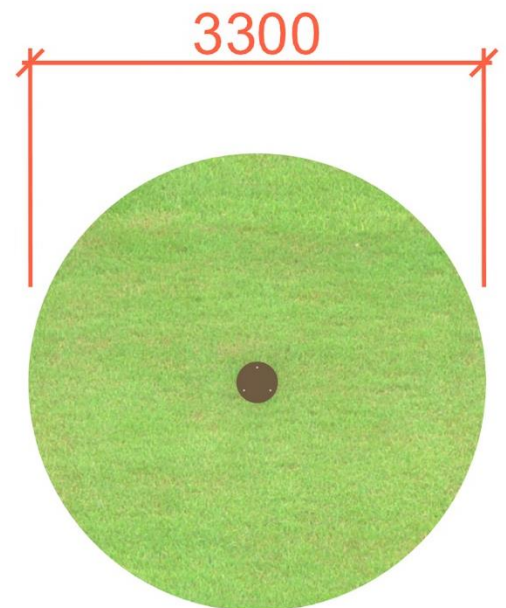


## TECHNICKÝ LIST

GP-18 TALÍŘ NA PRUŽINĚ

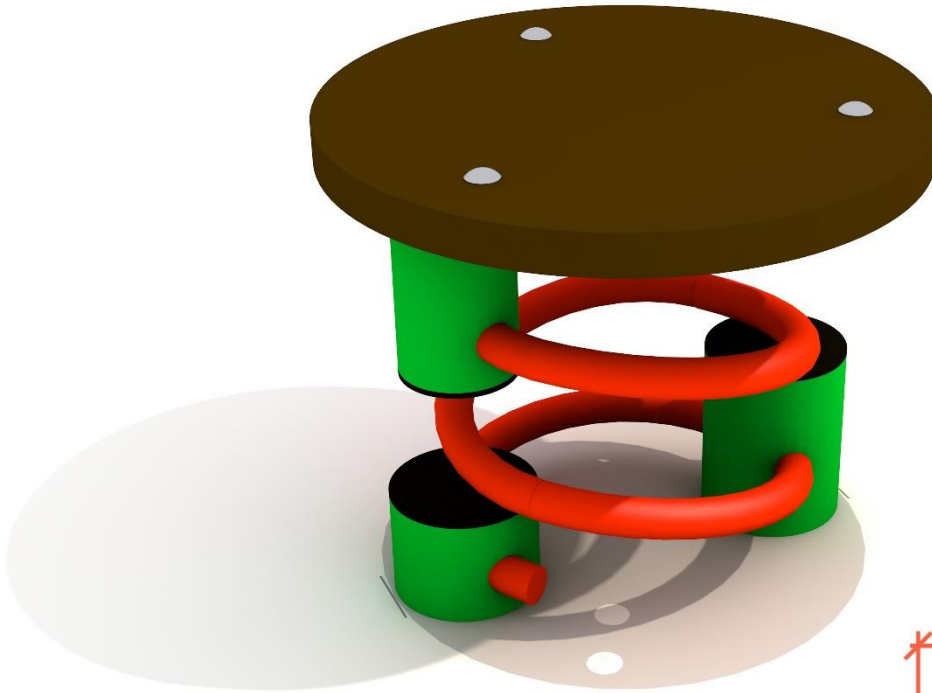

ROZMĚRY PRVKU: 0,25m (v) x 0,30 (š) x 0,30m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,25m

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 3,3m (š) x 3,3m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: dle normy ČSN EN 1177

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-8 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,6

### SPECIFIKACE PRVKU:

Talíř je vyroben z voděodolné překližky o průměru 300mm s min. tl. 21mm. Použitá ocelová pružina o minimálním průměru 15mm je ošetřena proti korozi a povětrnostním vlivům práškovým nátěrem (barvou KOMAXIT). Veškerý použitý spojovací materiál je nerezový.