


## TECHNICKÝ LIST

KGP-08 ČTYŘHRAZDA

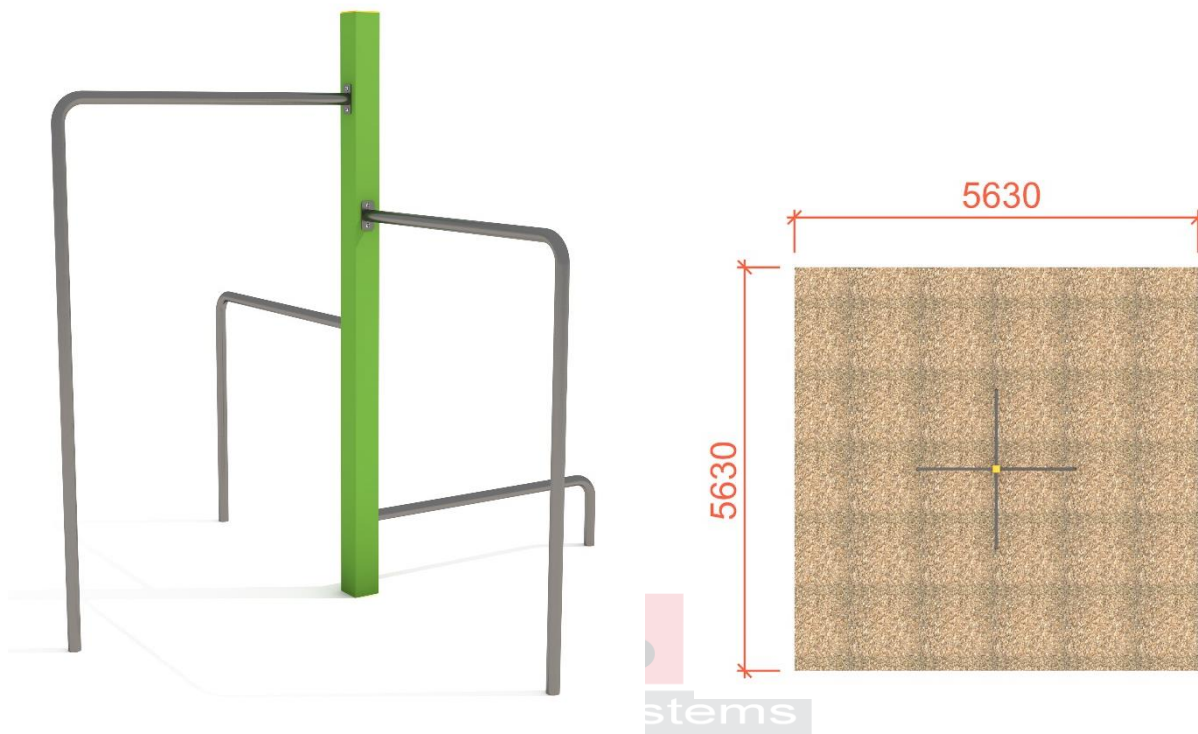

ROZMĚRY PRVKU: 2,07m (v) x 2,23m (š) x 2,23m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,8m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 5,63m (š) x 5,63m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 6-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1

### SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jäkl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Nerezová L-ka o min.  $\varnothing$  42mm a tloušťce stěny 2mm jsou kotveny do země do betonového základu. Minimální výška nerezových hrazd nad základní úrovní je 1,8m, 1,4m, 1,0m a 0,3m.