
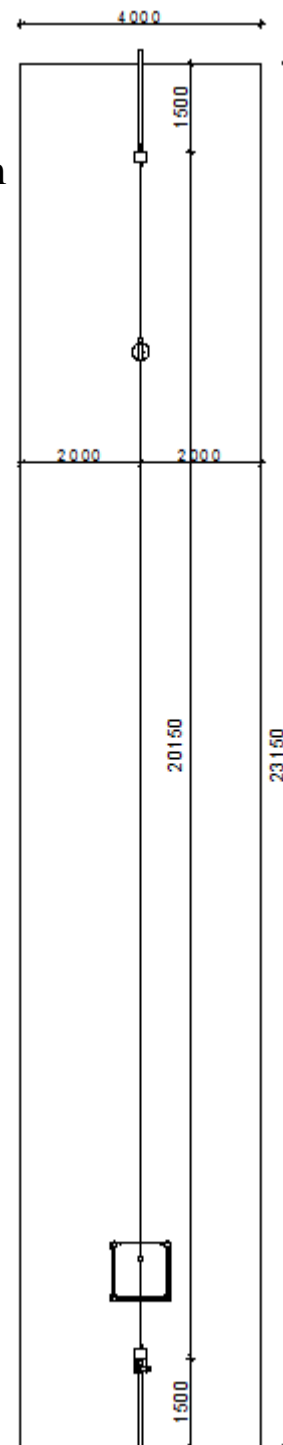


TECHNICKÝ LIST

LD-20Z – LANOVÁ DRÁHA ZÁVĚSNÁ 20m

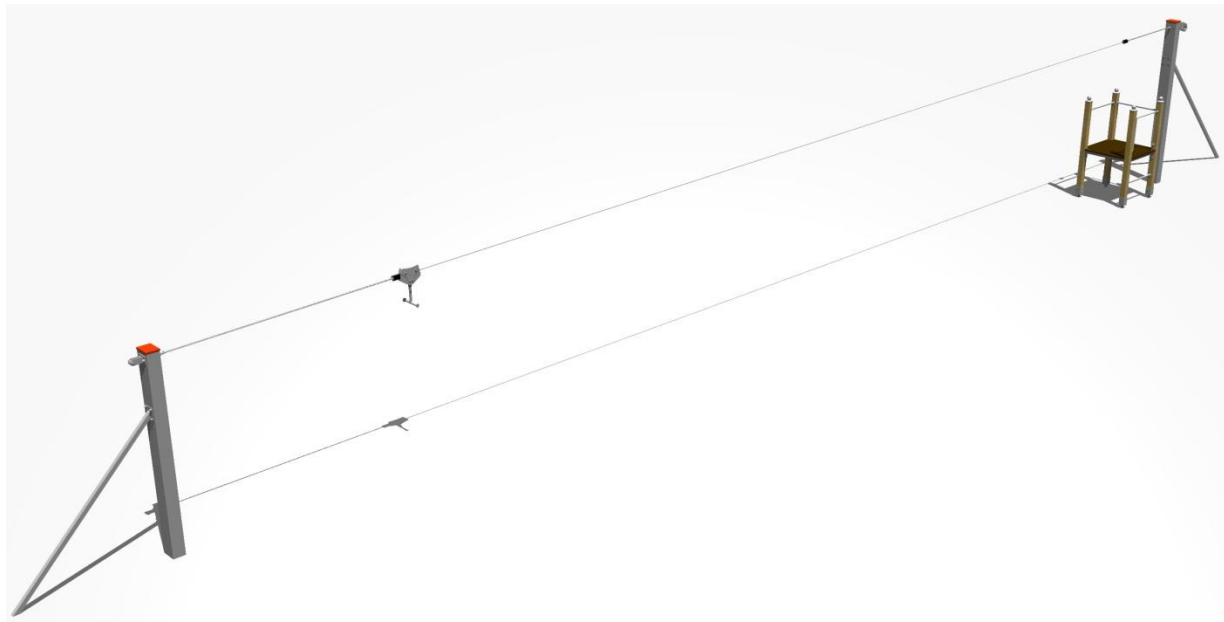

TEWIKO
systems

ROZMĚRY PRVKU: 3,05m (v) x 24,24m (š) x 0,98m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,0m

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 23,15m (š) x 4,0m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: dle normy ČSN EN 1177

VĚKOVÁ KATEGORIE: 8-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,4

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena pozinkovaných profilů o minimálním průřezu 200/150/5mm. Výška startovního sloupu je minimálně 3,0m nad zemí a cílového sloupu 2,4m. Výztuha lanovky je vyrobena z pozinkovaných profilů o průřezu 50/50/3mm. Lano je minimální délky 20m. Saně jsou vyrobeny z nerezové oceli. Závěsná rukojeť je z nerezové oceli. Nástupní plošina je vyrobena z lepených průběžných hranolů ze severského smrku o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev. Jako bariéry jsou použity nerezová íčka o minimální délce 0,8m. Podlaha je vyrobena z voděodolné protiskluzové překližky o minimálních rozměrech 980/980/21mm.

TEWIKO systems, s. r. o.

Kateřinská 791

463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25472887

DIČ: CZ25472887

Webové stránky:

www.detske-hriste-sportoviste.cz

www.bezdratovy-rozhlas.cz

www.ukazatelrychlosti.cz

www.tewiko.cz

Kontakty:

Tel.: +420 482 425 218

E-mail: tewiko@tewiko.cz