
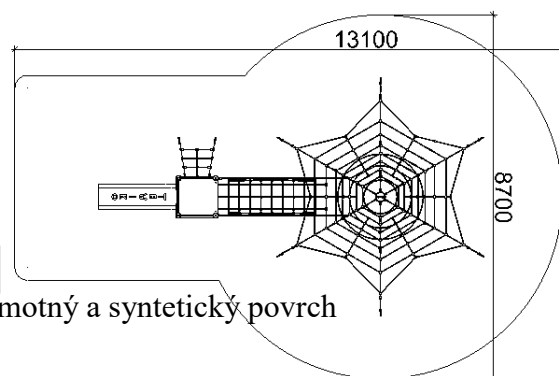


## TECHNICKÝ LIST

LAP-635-S101 Lanová pyramida 3,5m s věží

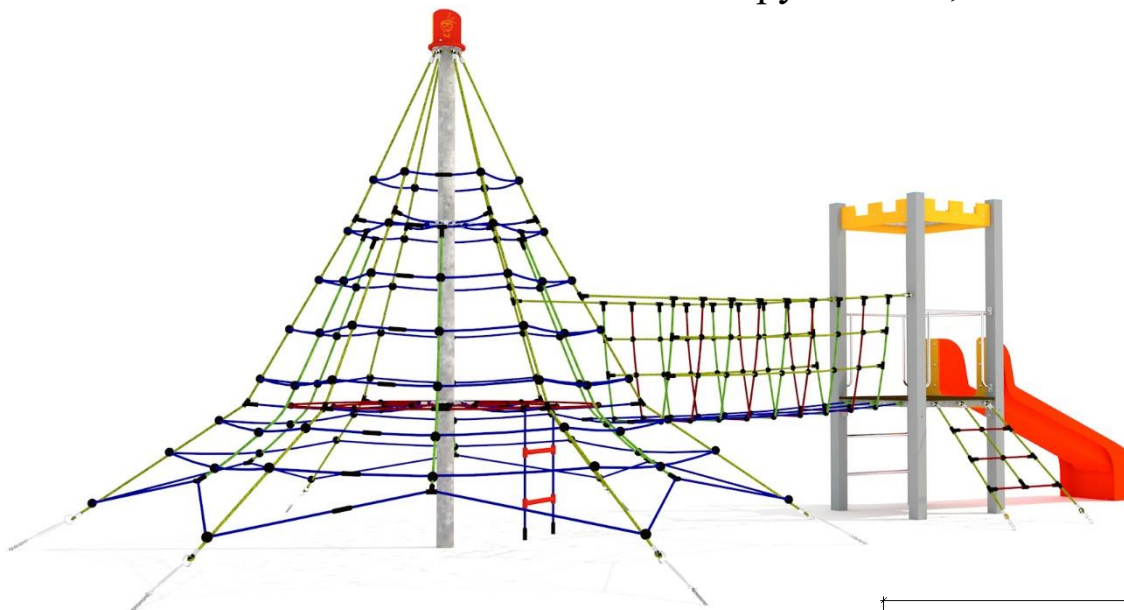

ROZMĚRY PRVKU: 3,6m (v) x 5,7m (š) x 9,23m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 8,7m (š) x 13,1m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávnik, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

MAX. POČET UŽIVATELŮ: 46

NOSNOST: 2484kg

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,3,11

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosný sloup lanové pyramidy je z konstrukční oceli o  $\varnothing$  114mm. Sloup je chráněn proti korozi žárovým zinkováním. Lanová pyramida je kotvena do betonového lože. Lana jsou vyrobena z materiálu Herkules s ocelovou vložkou a jsou spojována plastovými nebo hliníkovými spoji. Veškerý spojovací materiál je nerezový nebo pozinkovaný. Nosná konstrukce věže je vyrobena z konstrukční oceli (jäkl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Bočnice je vyrobena z PEHD desky o minimální tloušťce 15mm. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o  $\varnothing$  32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad šikmými výlezy je vyrobena z nerezové oceli o minimálním  $\varnothing$  22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Šikmý výlez z lana je vyroben z vyztužených lan Herkules o minimálním  $\varnothing$  16mm.