


## TECHNICKÝ LIST

LAP-845-S151 Lanová pyramida 4,5m s věží

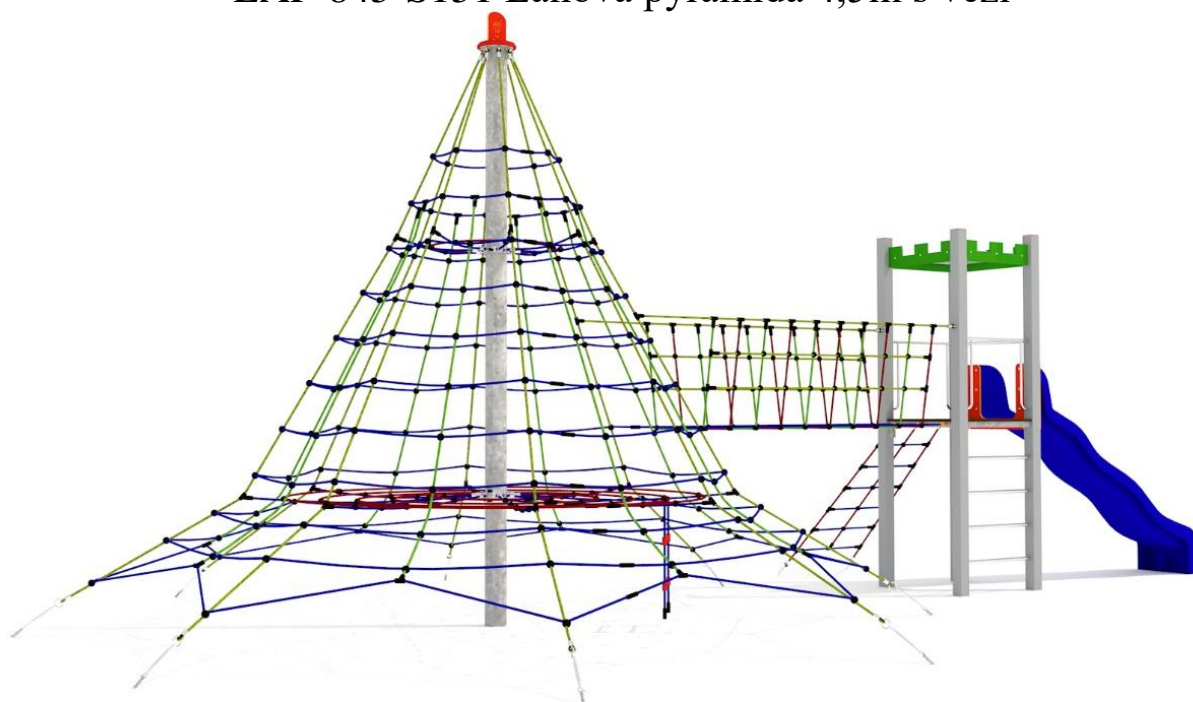

ROZMĚRY PRVKU: 4,52m (v) x 6,8m (š) x 10,9m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m a 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 9,8m (š) x 9,8m (d) a 5,48 (š) x 8,65m (d) x 0,3m (h)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávnik, sypaný materiál, umělohmotný a syntetický povrch

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

MAX. POČET UŽIVATELŮ: 76

NOSNOST: 4104kg

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,3,11

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosný sloup lanové pyramidy je z konstrukční oceli o  $\varnothing$  159mm. Sloup je chráněn proti korozi žárovým zinkováním. Lanová pyramida je kotvena do betonového lože. Lana jsou vyrobena z materiálu Herkules s ocelovou vložkou a jsou spojována plastovými nebo hliníkovými spoji. Veškerý spojovací materiál je nerezový nebo pozinkovaný. Nosná konstrukce věže je vyrobena z konstrukční oceli (jäkl 100/100mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Íčko nad skluzavkou je vyrobeno z nerezové oceli o  $\varnothing$  32mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Bariéra nad šikmým lanovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o minimálním  $\varnothing$  22mm a minimální tloušťce stěny 2mm. Šikmý výlez z lana je vyroben z vyztužených lan Herkules o minimálním  $\varnothing$  16mm. Spojovací materiál je nerezový.

