


TECHNICKÝ LIST

KVA01-S2 – HOUPÁNÍ VE STOJE

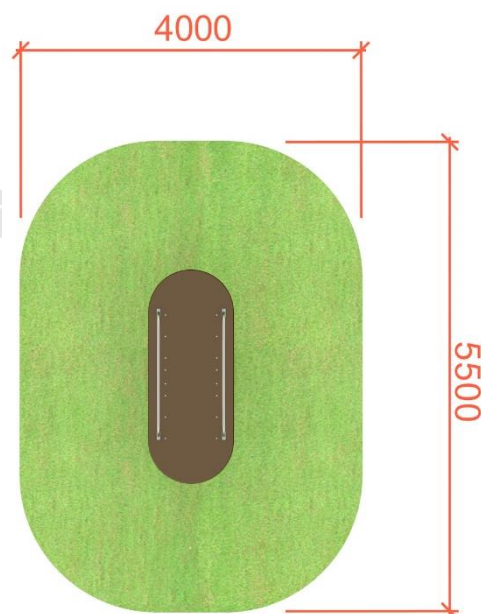

ROZMĚRY PRVKU: 1,41m (v) x 1,0m (š) x 2,5m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,98m

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 4,0m (š) x 5,5m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: dle normy ČSN EN 1177

VĚKOVÁ KATEGORIE: 3-14 let

URČENÍ: exteriér

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ: dodá výrobce

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 1176-1,6

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli (jäkl 100/100/3mm) opatřena vypalovanou barvou KOMAXIT. Houpačka musí obsahovat **pozinkovaný** střed se dvěma ložisky, držadla musí být z nerezové oceli. Jako doraz **nelze použít pneumatiky**. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Houpačka obsahuje: 2x nerezové zábradlí, 2x pozinkovaný střed, 4x gumový doraz